Instrukcja użytkowania, czyszczenia i montazu mat zmywalnych

Instrukcje użytkowania

Prawidłowe użytkowanie mat wydłuży ich żywotność i zagwarantuje maksymalną efektywność. Jak każdy produkt używany na podłodze, niezmiernie ważne jest, by wszyscy użytkownicy blyi świadomi przeznaczenia oraz ograniczeń produktu. Maty te przeznaczone są dla wymagających środowisk, jednak nieprawidłowe użycie może skutkować niemożliwym do naprawy uszkodzeniem, zmniejszając właściwości ochronne przed skażeniem.

Przed instalacją, upewnij się, że podłoże gwarantuje odpowiednią stabilność dla maty. Jeśli tak nie jest, rekomenduje się zakup maty z antybakteryjną powłoką samoprzylepną już nałożoną na spód maty. Jeśli to konieczne, możesz użyć taśmy na bazie rozpuszczalnika, by bezpiecznie przytwierdzić matę do podłogi. Poniżej zdjęcie odpowiedniej taśmy dwustronnej.

Procedura codziennego czyszczenia

Rekomenduje się używanie specjalistycznych środków do czyszczenia mat

1. **Spryskaj matę** na całej powierzchni i odczekaj kilka minut, by uwolnić wszelkie lotne zabrudzenia i pyły;
2. **Użyj czyścika z gąbki** by wytrzeć powierzchnię za pomocą pewnych i równomiernych ruchów. Pomoże to usunąć zanieczyszczenia, łącząc je ze środkiem czyszczącym;
3. **Użyj gładkiej części gąbki**, by usunać zabrudzenia oraz środek czyszczący z powierzchni maty, zbierając je w jedno miejsce dla łatwego zebrania i usunięcia ich.

Dla optymalnych rezultatów, maty powinny być czyszczone dziennie lub na koniec każdej zmiany. **Nie należy chodzić po powierzchni maty jeśli nie jest w pełni sucha.**

Uwaga

Mata jest odpowiednia dla ruchu pieszego i wózkowego lub wózków widłowych (do 3000 kg). Jednakże, ruch ciężkich wózków paletowych czy widłowych musi odbywać się w linii prostej: zmiana kierunku jazdy, obrót kół czy umieszczenie maty na zakręcie może powodować rozciągnięcie, przerwanie lub uszkodzenie antybakteryjnej powierzchni. Zawsze używaj wózków w pozycji uniesionej podczas przejeżdżania przez matę.

Po instalacji zaleca się wykonanie testów stabilności. Maszyny czyszczące podłogi mogą być używane na matach, jeśli dysk czyszczący jest odpowiedni i czyszczenie uwzględnia szczególną uwagę przy krawędziach.

Instalacja maty

Dla mat z krawędziami zawsze zaleca się dodatkowo stosowanie dwustronnej taśmy samoprzylepnej na ich spodzie. Nawet jeśli mata została zakupiona z zamontowaną warstwą samoprzylepną, nie uwzględnia ona krawędzi, by uniknąć osłabienia właściwości samoprzylepnych podczas czyszczenia.

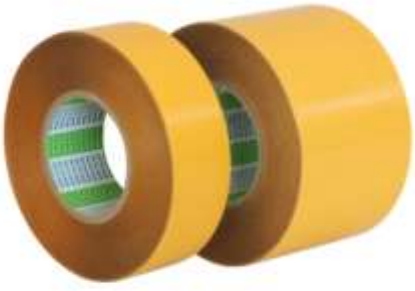

Zaleca się użycie dwustronnej taśmy samoprzylepnej dostępnej w naszej ofercie, która zapewni optymalną odporność nawet podczas czyszczenia.

Green Service Sp. z o.o.
Ul 1 Maja 3A, 59-300 Lubin
NIP: PL8982055141
KRS: 0000220913

Email: biuro@greenservice.pl
Telefon: 71 716 02 00